

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O SUBDODÁVATEĽOCH

Čestne vyhlasujem,

že naša spoločnosť 3 Energy, s.r.o., Pri cintoríne 36, 010 04 Žilina, IČO 452 936 19, IČ DPH: SK 202 293 4298, registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, vložka číslo: 52100/L nemá v úmysle zadať žiadnu časť zákazky tretím osobám.

V Žiline, dňa 26.01.2017



Martin Macura
konateľ spoločnosti 3 Energy, s.r.o.

Stavba : Zberný dvor v obci Brvnište p.č. 403/6		Miesto: Rozpočet:	
JKSO : Ing. Pavol Jakubik		Spracoval:	
Dňa: 18.04.2016		Zmluva č.:	
Obderateľ: Obec Brvnište		IČ DPH:	
Dodávateľ: 3Energy, s.r.o.		IČO: 45293619	
Projektant: Ing. Matej Kurek		IČO: 44320736	
01701 Dolný Moštenec 46		IČ DPH:	
0		0	
0		0	

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby
1	HSV:	42 776,53	3 425,64	46 202,17	6	IN celkom	11	NUS celkom
2	PSV:	7 420,00	9 297,37	16 717,37	7		12	
3	MCE:	6 638,71	0,00	6 638,71	8		13	
4	Iné:	0,00	0,00	0,00	9		14	
5	Súčet:	56 835,24	12 723,01	69 558,25	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:
				0,00				
				0,00				

D	ON - ostatné náklady	E	Celkové náklady
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:
17	ON celkom	22	DPH 1. sadzba
18		23	DPH 2. sadzba
19		24	Súčet riadkov 21 až 23:
20	Súčet riadkov 16 až 19:	F	
		0,00	
		69 558,25	
		13 911,65	
		0,00	
		83 469,90	

dátum: 26.01.2017

podpis: _____

pečiatka: _____


dodávateľ, zhotoviteľ

projektant, rozpočtár, cenár

odberateľ, obstarávateľ

Súhrnný list stavby - prehľad podzákaziek (objektov, častí)		ZRN	ORN	ZRN+ORN	NUS	IN	ON	Spolu bez DPH	DPH - 1.sadzba	DPH - 2.sadzba	Spolu s DPH	Spolu s DPH	Typ
Názov stavby, objektu, časti		eur	eur	eur	eur	eur	eur	eur	eur	eur	eur	skk	

Stavba : Zberný dvor v obci Brvnište pč 403/6		69 558,25	0,00	69 558,25	0,00	0,00	0,00	69 558,25	13 911,65	0,00	83 469,90	0,00 R	
Sučet:		69 558,25	0,00	69 558,25	0,00	0,00	0,00	69 558,25	13 911,65	0,00	83 469,90	0,00	

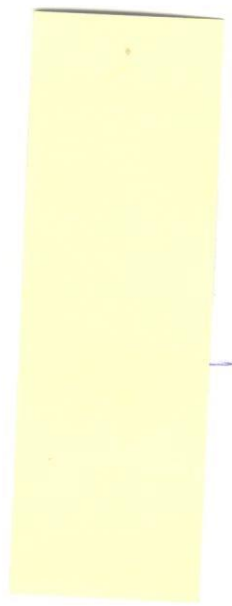

Odberteľ: Obec Brvníšte
 Projektant: Ing. Matej Kurek
 Dodávateľ: .

Spracoval: Ing. Pavol Jakubík
 JKSO :
 Dátum: 18.04.2016

Stavba : Zberný dvor v obci Brvníšte p.č. 403/6

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		
										Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV												
1 - ZEMNE PRÁCE												
1	271	110011020	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie vo svahu	0,044	km	1 035,75	45,57		45,57	0,61313	0,02698	
2	272	121101101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	180,000	m3	0,85	153,00		153,00			
3	001	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	360,000	m3	3,77	1 357,20		1 357,20			
4	272	131201101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	13,056	m3	7,15	93,35		93,35			
5	272	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	41,200	m3	17,35	714,82		714,82			
6	272	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	1 257,510	m3	4,00	5 030,04		5 030,04			
7	001	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	6,000	m3	11,05	66,30		66,30			
8	MAT	563313460	Kamenivo na lôžko a obsyp potrubia 0-4	5,400	t	10,54		56,92	56,92	1,00000	5,40000	
9	001	175101201	Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny	7,250	m3	16,68	120,93		120,93			
									7 638,13		5,42698	
spolu:												
2 - ZÁKLADY												
10	271	212752126	Trativody z flexibilného potrubia DN 125 so štrkopieskovým lôžkom a obsypom	29,000	m	8,55	247,95		247,95	0,29223	8,47467	
11	002	212971110	Zhotovenie opláštenia trativodov z geotextílie sklon do 1:2,5	50,980	m2	0,64	32,63		32,63	0,00014	0,00714	
12	MAT	693660550	Geotextília polypropylen 300 g/m2 do šírky 880cm	56,078	m2	0,89		49,91	49,91	0,00030	0,01682	
13	016	270328135	Konštrukcie základov zo železobetónu tr. C16/20	30,256	m3	88,15	2 667,07		2 667,07	2,48313	75,12968	
14	002	271531111	Vankúš pod základy z kameniva hrubého dĺžky 16-63 mm	3,448	m3	33,94	117,03		117,03	1,78164	6,14309	
									3 114,59		89,77131	
spolu:												
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE												
15	015	338171121	Osadzovanie stĺpkov plotových oceľových do 2,6 m so zaliatím MC	66,000	kus	2,57	169,62		169,62	0,00702	0,46332	
16	MAT	3132A1502	Stĺpik ŠTANDARD, výš.2,50 m, priem.48 mm - PR350013	54,000	kus	24,51		1 323,54	1 323,54	0,00570	0,30780	

17	MAT	3132A1504	Rúrka pre vzperu ŠTANDARD, výš.2,50 m, priem.38 mm - PR350110	12,000 kus	16,01	192,12	192,12	0,00430	0,05160	
18	015	338273125	Stĺpiky, pilierky z tváric bet. DT 25, výplň betón tr. C 16/20	0,413 m3	145,01	59,89	59,89	2,01635	0,83275	
19	011	341361821	Výstuž stien BSt 500 (10505)	0,017 t	1 556,46	26,46	26,46	1,04460	0,01776	
20	015	348261156	Plot z bet. blokov krycia doska obojstranne zaštip. farba prírodná	1,000 m	11,05	11,05	11,05	0,00040	0,00040	
			spolu:	1 782,68	267,02	1 515,66	1 782,68		1,67363	
5 - KOMUNIKÁCIE										
21	221	564861111	Podklad zo štrkodrt hr. 200 mm	720,000 m2	5,45	3 924,00	3 924,00	0,37080	266,97600	
22	000	57.215	Podklad zo štrkodry s rozprestretím a zhutnením	129,600 m3	27,84	3 608,06	3 608,06	1,86646	241,89322	
23	221	581142115	Kryt cementobetónový komunikácií skupiny I a II hr. 250 mm	720,000 m2	24,56	17 683,20	17 683,20	0,62321	448,71120	
			spolu:	25 215,26	37,44	0,00	25 215,26		957,58042	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
24	000	62.321	Omieška vonkajších pilierov 4-hranných V,VC štuková	6,600 m2	19,59	129,29	129,29	0,05458	0,36023	
			spolu:	129,29	37,44	0,00	129,29		0,36023	
8 - RÚROVÉ VEDENIA										
25	271	894803110	Montáž vsakovacích blokov, recyklovateľný polypropylén, rozmer 600x600x600 mm do 10 m3	8,000 m3	4,68	37,44	37,44			
26	MAT	2863K8600	Systém vsakovania dažďovej vody - vsakovací blok	40,000 ks	36,94	1 477,60	1 477,60			
27	271	895931111	Vpust' kanalizačná uličná z betónu tr. C12/15 120/60 cm	1,000 kus	260,54	260,54	260,54	2,71786	2,71786	
			spolu:	1 775,58	297,98	1 477,60	1 775,58		2,71786	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
28	221	916311113	Osadenie cest. obrubníka bet. ležateho, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou	12,500 m	10,46	130,75	130,75	0,20230	2,52875	
29	MAT	59274820	Obrubník nájazdový OB 3 100x20x18	13,000 kus	6,25	81,25	81,25	0,07000	0,91000	
30	221	935113111	Osadenie odvodňovacieho polymerbetónového žlabu s krycím roštom šírky do 200 mm	4,500 m	14,87	66,92	66,92	0,29221	1,31495	
31	MAT	592278610	Žlab odvodňovací EuroSelf-100 100x11,8x9,7 s liatin. krycím roštom	5,000 kus	48,86	244,30	244,30	0,00950	0,04750	
32	011	998011001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	1 062,332 t	5,67	6 023,42	6 023,42			
			spolu:	6 546,64	6 221,09	325,55	6 546,64		4,80120	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	46 202,170	42 776,53	3 425,64	46 202,17		1 062,33161	

PRÁCE A DODÁVKY PSV

PČ	Popis	mj	Množstvo	J.cena(EUR)	Cena celkom (EUR)
Stavba	Zberný dvor			Spracovateľ	Jozef Hlobík
Miesto	Brvnište				
	Elektroinštalácia				
PČ	Popis	mj	Množstvo	J.cena(EUR)	Cena celkom (EUR)
1	Zásuvka jednoducha 230 V/16A-biely	ks	5	4,54	22,70 €
2	Svorky Wago 273-253 - 3x1,0-2,5mm2	ks	100	0,087	8,70 €
3	Prepáťová ochrana - SJBC-25E-3-MZS	ks	1	478	478,00 €
4	CYKY-J 4x10	m	70	4,147	290,29 €
5	CYKY-J 3x2,5	m	100	0,615	61,50 €
6	CYKY-J 3x1,5	m	50	0,358	17,90 €
7	CYKY-J 5x6	m	60	2,24	134,40 €
8	CYKY-J 5x4	m	30	1,88	56,40 €
9	kábel CY 16 = H07V-U zeleno/žltý	m	2	1,9	3,80 €
10	Kopoflex KF 09040	m	200	0,67	134,00 €
11	Svorka SR3	ks	14	1,15	16,10 €
12	Pomocny material	ks	1	300	300,00 €
13	Rozvodnica 36 modulová na povrch	ks	1	40	40,00 €
14	Hlavný vypínač IS- 63/3P	ks	1	25	25,00 €
15	Istič Ex9BH 1P/16A/B/10kA	ks	2	3,15	6,30 €
16	Istič Ex9BH 3P/16A/C/10kA	ks	2	15	30,00 €
17	Istič Ex9BH 3P/16A/B/10kA	ks	1	13	13,00 €
18	Prúdový chránič Ex9CL-H 4P/40A/30mA/AC/10kA	ks	1	32,5	32,50 €
19	Stykač VS425-22/24	ks	2	25	50,00 €
20	Istič Ex9BH 3P/20A/C/10kA	ks	1	20,5	20,50 €
21	Prúdový chránič TX3 63/2/0,03-AC	ks	2	28	56,00 €
22	Prepojovacia lišta G-3L-1000-10	ks	3	11,5	34,50 €
23	vypínač modul. 63A/1P/250V	ks	1	9,5	9,50 €
24	SMD LED reflektor 70W s ICD (Denná biela, 5600 lm) alebo ekvivalent	ks	8	110,5	884,00 €
25	Stožiar STK 60/60/3-Z ZN kužeľový do zeme alebo ekvivalent	ks	6	368	2 208,00 €
26	EKM 2020 Pripojovacia rozvodnica	ks	6	32	192,00 €
27	Konzola K500-D	ks	8	44,5	356,00 €

28	Vodič FeZn fi10mm	m	100	1,05	105,00 €
	Spolu				5 586,09 €
	Elektromontáž,praca,revizia				
PČ	Popis	mj	Množstvo	J.cena(EUR)	Cena celkom (EUR)
29	Montáž rozvádzača, skriňový-nedeliteľný	ks	1	19,55	19,55 €
30	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 3x1,5	m	50	0,55	27,50 €
31	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 3x2,5	m	100	0,55	55,00 €
32	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 5x4	m	30	0,75	22,50 €
33	Montáž, kábel Cu 750V uložený pod omietku CYKY 5x6	m	60	0,7	42,00 €
34	Montáž zásuvky – vypínač 3 vodič 230V/16A	ks	10	2,5	25,00 €
35	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 70 [cm], zemina tr.3	m	100	3,58	358
36	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 70 [cm], zemina tr.3	m	100	1,45	145
37	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC	m	150	0,42	63
38	Prepínač dvojitý striedavý ,rad.5b 6+6	ks	2	4,1	8,20 €
39	Montáž ističa 1 fázový	ks	2	3,75	7,50 €
40	Montáž ističa 3 fázový+hl.vypinac	ks	3	4,79	14,37 €
41	Montáž prúdový chránič, +stykačrelé	ks	3	10,5	31,50 €
42	Montáž Prepäťová ochrana	ks	1	15,3	15,30 €
43	Zameranie svetidla, osadenie hmož. Vyrazenie dier	ks	8	2,4	19,20 €
44	Montáž svetidla externé	ks	8	5,5	44,00 €
45	Revizia		1	155	155,00 €
	Spolu				1 052,62 €
	Celkom spolu bez DPH				6 638,71 €
	Samotná DPH				1 327,74 €
	Suma s DPH				7 966,45 €